

AVVOLGIBILI

M/03			M/10
I/05			F/09
P/08			M/07
P/01			SM/13
SF/19			SP/14
S/14			S/11
S/01			S/02

Nome prodotto

Sezione prodotto

Foto prodotto

Colori disponibili

Guide abbinabili

Caratteristiche prodotto

Diametro avvolgimento

Codice prodotto

M/10 Maxi Light
AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'

SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca. 160 g
Peso/mq ca. 2,9 Kg
Stecche per mq 18
Massimo impiego consigliato 2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a. 0,30 mm

TINTA DISPONIBILI*

TINTA UNITA

RAFFAELLO

LEONO

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

I/05 Inter Nova
AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'

SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca. 131 g
Peso/mq ca. 2,9 Kg
Stecche per mq 22
Massimo impiego consigliato 2,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a. 0,33 mm

TINTA DISPONIBILI*

TINTA UNITA

RAFFAELLO

LEONO

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

GUIDE ABBINABILI

Cod. 36
Codi. 38
Codi. 42
Codi. ALFA
Codi. Duetto
Codi. Proli

Avvolgibili > M/10

Avvolgibili > I/05



Indice

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO A BASSA DENSITA'

M/03 Maxi Nova
M/10 Maxi Light
I/05 Inter Nova
F/09 Flat Nova
P/08 Profil Nova
M/07 Mini Nova
P/01 Profil Flat

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO AD ALTA DENSITA'

SM/13 Secur Maxi
SF/19 Secur Flat
SP/14 Secur Profil

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO A BASSA DENSITA'

S/14 Steel Light
S/11 Steel Midi

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

S/01 Secur Nova
S/02 Secur Midi



avvolgibili in alluminio

BASSA DENSITA'

M/03 MAXI NOVA
M/10 MAXI LIGHT
I/05 INTER NOVA
F/09 FLAT NOVA
P/08 PROFIL NOVA
M/07 MINI NOVA
P/01 PROFIL FLAT

M/03 Maxi Nova

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE


Peso mtl ca.	206 g
Peso/mq ca.	3,6 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,36 mm

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA

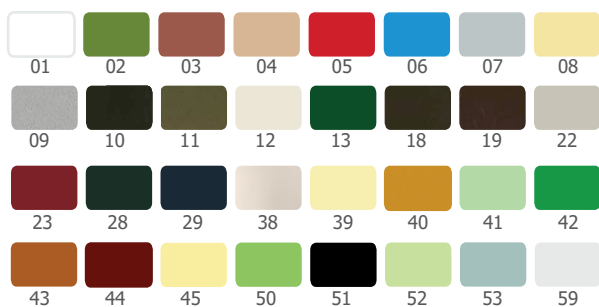

RAFFAELLO



LEGNO

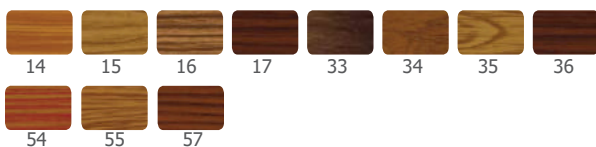


CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*








H LUCE	Ø*
140	16
160	17
180	18
200	19
220	20
240	21
260	22
280	23
300	24

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

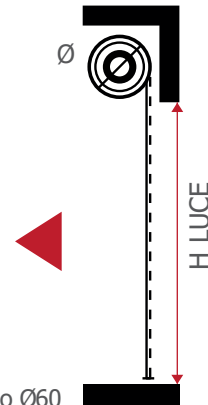

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.



GUIDE ABBINABILI

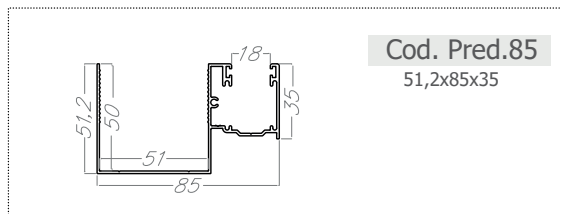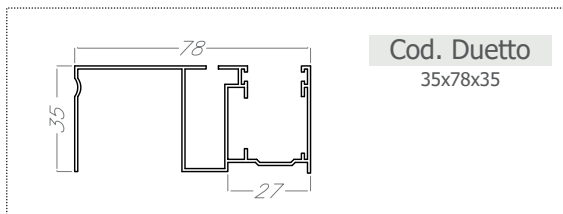



M/10 Maxi Light

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	160 g
Peso/mq ca.	2,9 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,30 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA

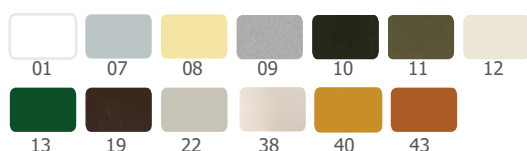

RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	15,5
160	16
180	16,5
200	17
220	17,5
240	18
260	19
280	19,5
300	20

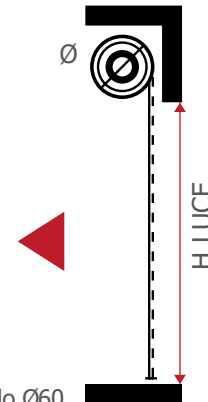


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 36
28x19x28




Cod. 39
30x25x30




Cod. 40
45x27x45




Cod. 42
28x17x28



Cod. ALFA4
Guida per tapparella con
distanziale 15





Cod. Duetto
35x78x35



Cod. Pred.85
51,2x85x35

I/05 Inter Nova

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	131 g
Peso/mq ca.	2,9 Kg
Stecche per mq	22
Massimo impiego consigliato	2,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,33 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA

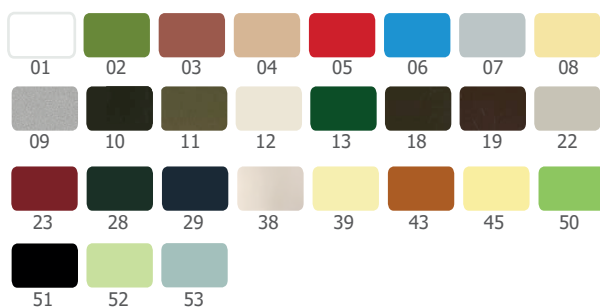

RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*





H LUCE	Ø*
140	14,5
160	15
180	15,5
200	16
220	16,5
240	17
260	17,5
280	18
300	18,5

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

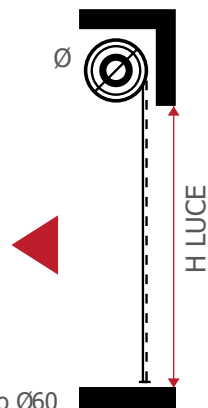

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI





F/09 Flat Nova

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE


Peso mtl ca.	130 g
Peso/mq ca.	3,2 Kg
Stecche per mq	23
Massimo impiego consigliato	2,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,33 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA

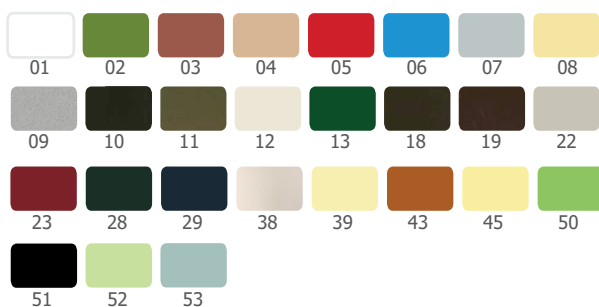

RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	17
160	18
180	19
200	19,5
220	20
240	20,5
260	21
280	21,5
300	22,5

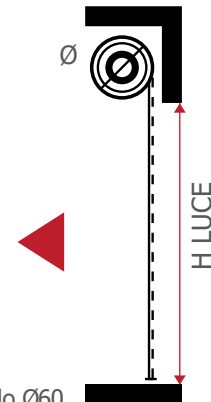


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 34
28x15x28



Cod. 35
28x17x28




Cod. 37
30x19x30



Cod. 38
40x21x40

P/08 Profil Nova

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	130 g
Peso/mq ca.	3,2 Kg
Stecche per mq	24,4
Massimo impiego consigliato	2,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,33 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA

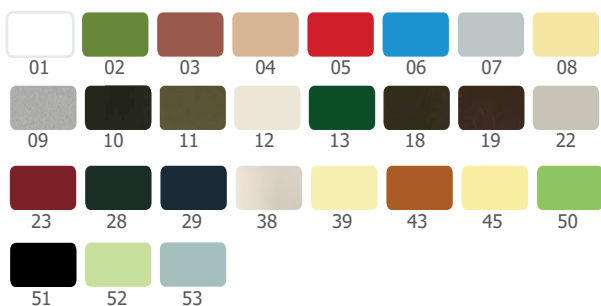

RAFFAELLO



LEGNO



CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali





DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	15
160	15,5
180	16
200	16,5
220	17
240	18
260	18,5
280	19,5
300	20

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI





M/07 Mini Nova

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	106 g
Peso/mq ca.	2,9 Kg
Stecche per mq	27
Massimo impiego consigliato	1,80 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,30 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	12,5
160	13
180	14
200	14,5
220	15
240	16
260	16,5
280	17,5
300	18

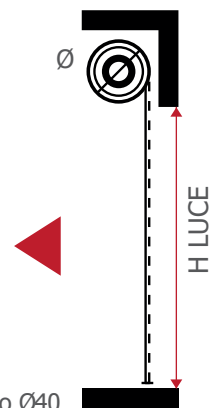


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø40

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 34
28x15x28



Cod. 35
28x17x28





Cod. 37
30x19x30



Cod. 38
40x21x40

P/01 Profil Flat

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'



SPECIFICHE TECNICHE


Peso mtl ca.	180 g
Peso/mq ca.	4,1 Kg
Stecche per mq	31
Massimo impiego consigliato	2,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,34 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA



RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*





H LUCE	Ø*
140	15,5
160	16
180	16,5
200	18
220	18,5
240	19
260	19,5
280	20,5
300	21,5

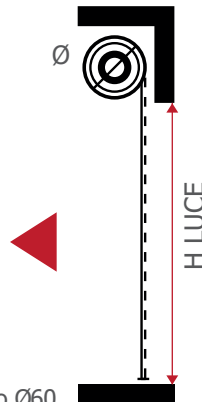

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI





avvolgibili in alluminio

ALTA DENSITA'

SM/13 SECUR MAXI
SF/19 SECUR FLAT
SP/14 SECUR PROFIL

SM/13 Secur Nova

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	280 g
Peso/mq ca.	5,04 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	3,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,36 mm

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA

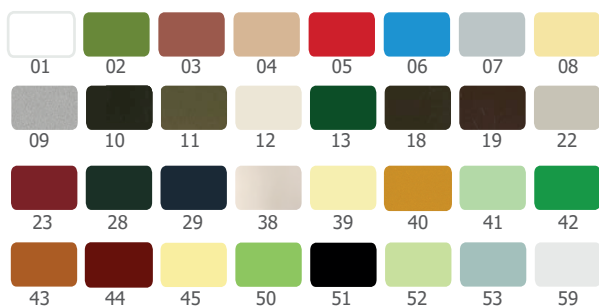

RAFFAELLO



LEGNO

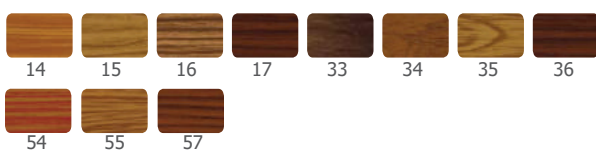


CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	16
160	17
180	18
200	19
220	20
240	21
260	22
280	23
300	24

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

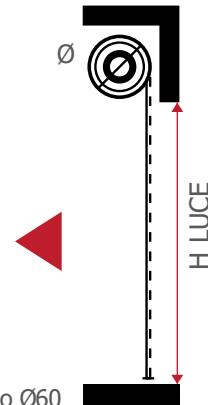


*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 36
28x19x28




Cod. 39
30x25x30




Cod. 40
45x27x45




Cod. 42
28x17x28



Cod. ALFA4
Guida per tapparella con
distanziale 15



Cod. Duetto
35x78x35




Cod. Pred.85
51,2x85x35



SF/19 Secur Flat

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE


Peso mtl ca.	170 g
Peso/mq ca.	4,15 Kg
Stecche per mq	23
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,33 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA

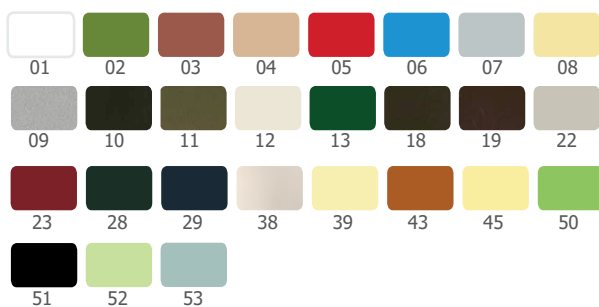

RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	17
160	18
180	19
200	19,5
220	20
240	20,5
260	21
280	21,5
300	22,5

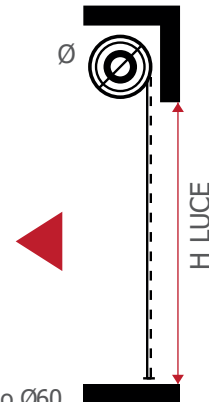


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 34
28x15x28



Cod. 35
28x17x28





Cod. 37
30x19x30



Cod. 38
40x21x40

SP/14 Secur Profil

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	170 g
Peso/mq ca.	4,15 Kg
Stecche per mq	24,4
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,33 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA

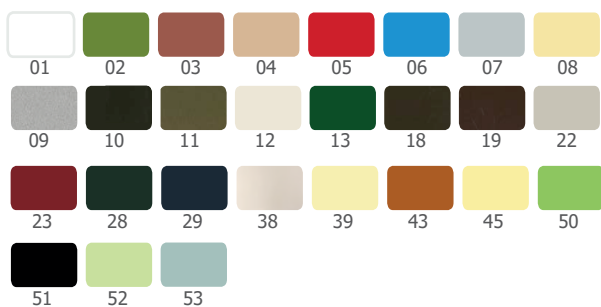

RAFFAELLO



LEGNO



CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali





DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	15
160	15,5
180	16
200	16,5
220	17
240	18
260	18,5
280	19,5
300	20

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI



avvolgibili in acciaio



BASSA DENSITA'

S/14 STEEL LIGHT

S/11 STEEL MIDI

S/14 Steel Light

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	500 g
Peso/mq ca.	9 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	3,00 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,42 mm

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA

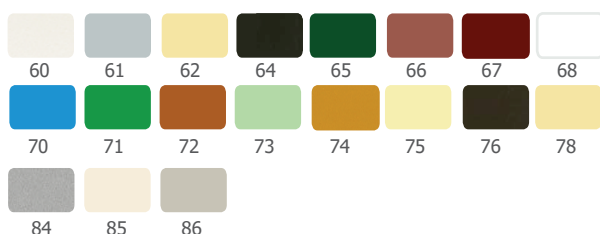

RAFFAELLO



LEGNO



CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	16,5
160	17,5
180	18,5
200	19,5
220	20,5
240	21,5
260	22,5
280	23,5
300	24,5

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60




*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 36
28x19x28




Cod. 39
30x25x30




Cod. 40
45x27x45




Cod. 42
28x17x28



Cod. ALFA4
Guida per tapparella con
distanziale 15

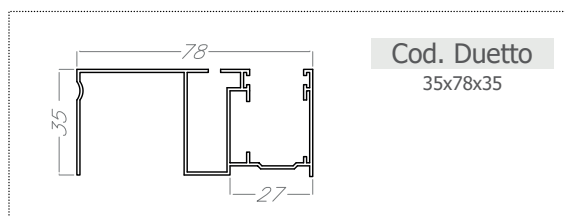

Cod. Duetto
35x78x35

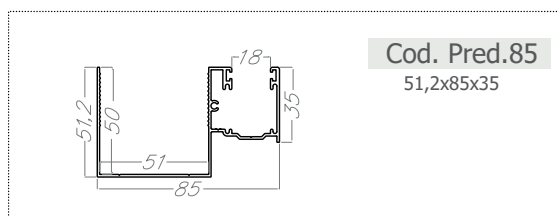


Cod. Pred.85
51,2x85x35



S/11 Steel Midi

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	360 g
Peso/mq ca.	9 Kg
Stecche per mq	24,4
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,42 mm

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA

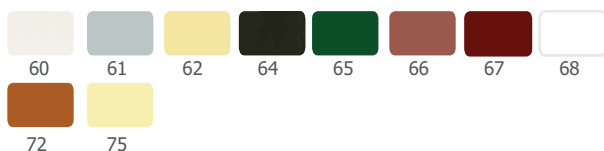

RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	15
160	15,5
180	16
200	16,5
220	17
240	18
260	18,5
280	19,5
300	20

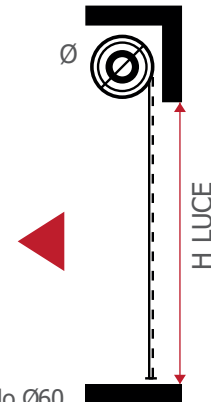


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 34
28x15x28



Cod. 35
28x17x28



Cod. 37
30x19x30



Cod. 38
40x21x40

avvolgibili in alluminio



ESTRUSO

S/01 Secur Nova

S/02 Secur Midi

S/01 Secur Nova

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	364 g
Peso/mq ca.	8 Kg
Stecche per mq	22
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	1 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA




CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*








H LUCE	Ø*
140	18,5
160	19,5
180	20,5
200	21,5
220	22,5
240	23
260	23,5
280	24,5
300	25

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

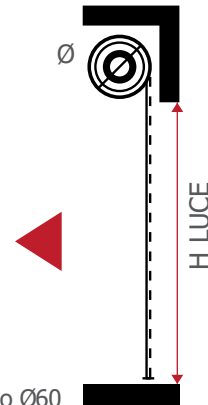

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI

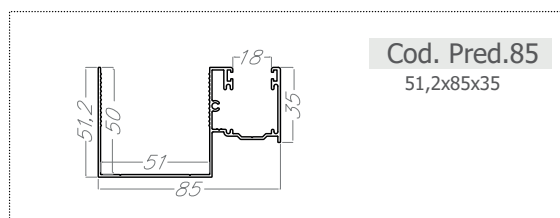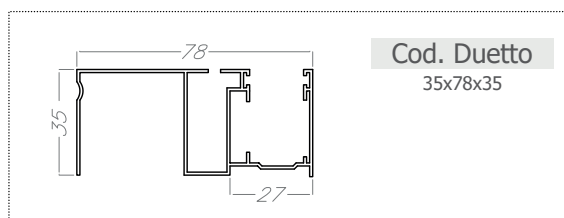



S/02 Secur Midi

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	244 g
Peso/mq ca.	9 Kg
Stecche per mq	37
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	1 mm

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA




CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*





H LUCE	Ø*
140	16,5
160	17,5
180	18,5
200	19,5
220	20
240	20,5
260	21,5
280	22
300	23

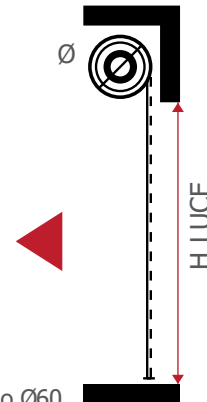

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI



AVVOLGIBILI SPECIAL

avvolgibili in alluminio bassa densità

ARIALUCE BASSA DENSITA'

ZANZARTAP BASSA DENSITA'

avvolgibili in alluminio alta densità

ARIALUCE ALTA DENSITA'

ZANZARTAP ALTA DENSITA'

DUERO 55

DUERO 40

avvolgibili in alluminio estruso



NOVABLOCK

SIKURA

ORIENTA

ARIALUCE


AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	6 Kg
Stecche per mq	20
Massimo impiego consigliato	3,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,50 mm

PUNZONATURA



CATENACCI ABBINABILI


Catenacci intermedi
Catenacci terminali

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA



RAFFAELLO




LEGNO



DIAMETRO AVVOLGIMENTO*








H LUCE	Ø*
140	17
160	18
180	19
200	20
220	20,5
240	21
260	22
280	22,5
300	23

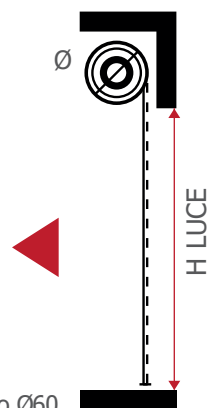

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.




GUIDE ABBINABILI

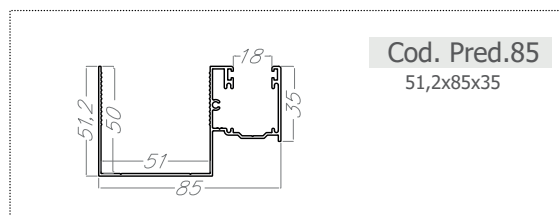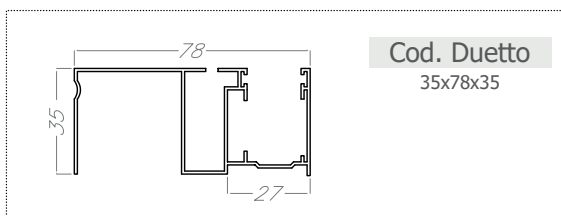



ZANZARTAP

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'

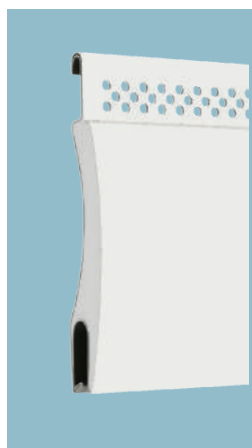


SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	5 Kg
Stecche per mq	20
Massimo impiego consigliato	3,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,50 mm

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA

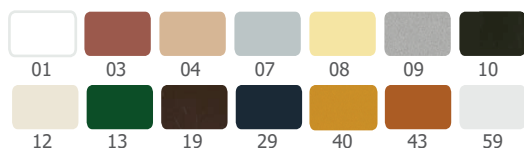

RAFFAELLO



LEGNO




CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*







H LUCE	Ø*
140	17
160	18,5
180	19
200	20
220	20,5
240	21
260	22,5
280	23
300	24

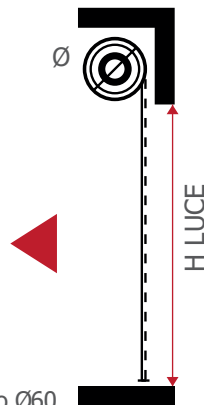


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI





Cod. Duetto
35x78x35



Cod. Pred.85
51,2x85x35

DUERO55

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	6,5 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,36 mm

TINTE DISPONIBILI PER PROFILO ALLUMINIO ESTERNO*


TINTA UNITA




RAFFAELLO



LEGNO



TINTE DISPONIBILI PER PROFILO PVC INTERNO*

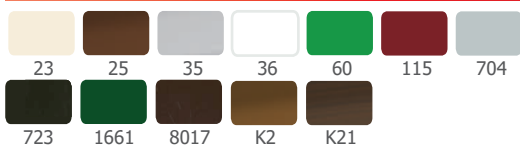


CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	17
160	18,5
180	19
200	20
220	20,5
240	21
260	22,5
280	23
300	23,5

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

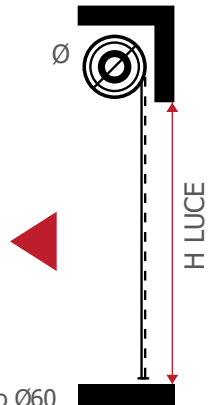


*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 36
28x19x28




Cod. 39
30x25x30




Cod. 40
45x27x45




Cod. 42
28x17x28



Cod. ALFA4
Guida per tapparella con
distanziale 15



Cod. Duetto
35x78x35





Cod. Pred.85
51,2x85x35



DUERO40

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA'




SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	6,5 Kg
Stecche per mq	25
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,38 mm

TINTE DISPONIBILI PER PROFILO ALLUMINIO ESTERNO*


TINTA UNITA

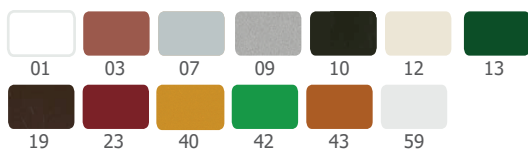

RAFFAELLO



LEGNO



TINTE DISPONIBILI PER PROFILO PVC INTERNO*




CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	15,5
160	16,5
180	17
200	18
220	18,5
240	19
260	19,5
280	20,5
300	21

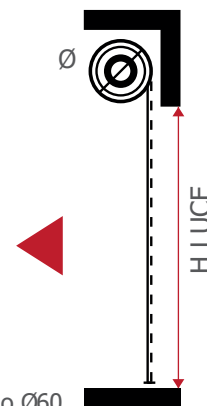


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI




Cod. 34
28x15x28



Cod. 35
28x17x28






Cod. 37
30x19x30



Cod. 38
40x21x40

ARIALUCE


AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'

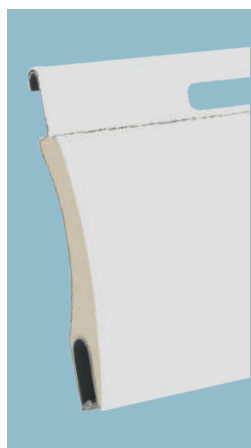

SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	6 Kg
Stecche per mq	20
Massimo impiego consigliato	3,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,50 mm

PUNZONATURA




CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA

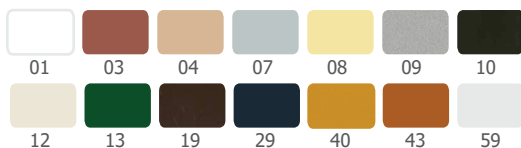

RAFFAELLO



LEGNO










DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	17
160	18
180	19
200	20
220	20,5
240	21
260	22
280	22,5
300	23

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.




GUIDE ABBINABILI

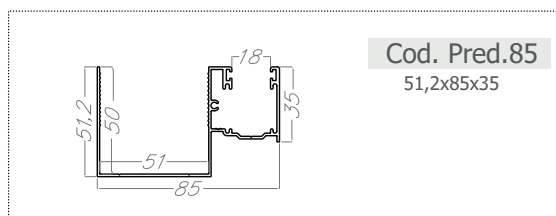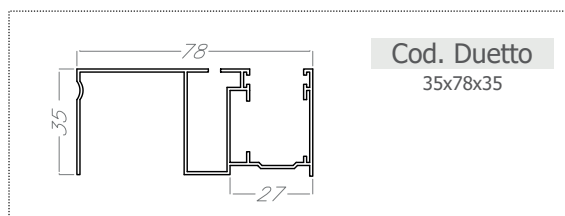



ZANZARTAP

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA'

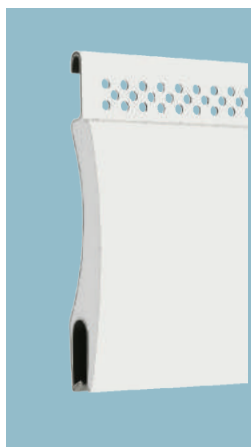

SPECIFICHE TECNICHE


Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	5 Kg
Stecche per mq	20
Massimo impiego consigliato	3,50 mtl
Spessore nastro verniciato c.a.	0,50 mm

TINTE DISPONIBILI*


TINTA UNITA



RAFFAELLO



LEGNO



CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*








H LUCE	Ø*
140	17
160	18,5
180	19
200	20
220	20,5
240	21
260	22,5
280	23
300	24



*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.


GUIDE ABBINABILI





NOVABLOCK

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	12 Kg
Stecche per mq	20
Massimo impiego consigliato	2,75 mtl

SEZIONI STECCHE IN CHIUSURA



SCORRIMENTO




SERRAGGIO

CATENACCI ABBINABILI

-
-

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA



TINTA UNITA S



LUCIDO


LEGNO



317-70R 386-76R

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*


H LUCE	Ø*
140	18
160	18,9
180	19,5
200	20
220	21
240	22
260	22,5
280	23
300	24

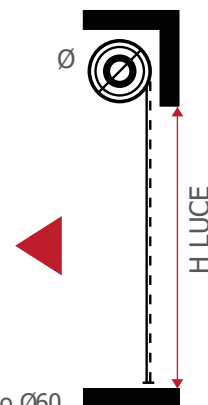

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI




Cod. 48
31x16x31



SIKURA

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO



SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	9 Kg
Stecche per mq	21
Massimo impiego consigliato	3,00 mtl

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA



LEGNO




378-70R

CATENACCI ABBINABILI

-
-

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*



H LUCE	Ø*
140	15
160	15,5
180	16
200	17
220	18
240	18,5
260	19
280	20
300	21

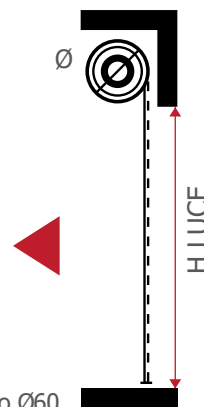

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60



*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrelle ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI




ORIENTA


AVVOLGIBILE ORIENTABILE

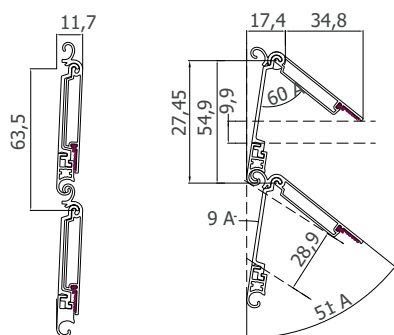

**STECCA SENZA
SUPPORTO
INTERMEDIO**
PER LARGHEZZE FINO
A 1500 mm



**STECCA CON 1
SUPPORTO
INTERMEDIO**
PER LARGHEZZE DA
1501 FINO A 2500 mm



**STECCA CON 2
SUPPORTI INTERMEDI**
PER LARGHEZZE DA
2501 FINO A 3000 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Peso mtl ca.	450 g
Peso/mq ca.	9 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	3,00 mtl

CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali

TINTE DISPONIBILI*

TINTA UNITA



RAFFAELLO



LEGNO





DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
160	17,5
180	18,5
200	20
220	20,5
240	22
250	22,5
280	24
300	25

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

*I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali. Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

GUIDE ABBINABILI



AVVOLGIBILI

avvolgibili in PVC

ALFA

BETA

ETERNA

EURO

MINI

PIATTO

REALE

SUPREMA

SOLE


avvolgibili in LEGNO

PINO DI SVEZIA

LARICE SIBERIANO

ALFA

AVVOLGIBILI IN PVC

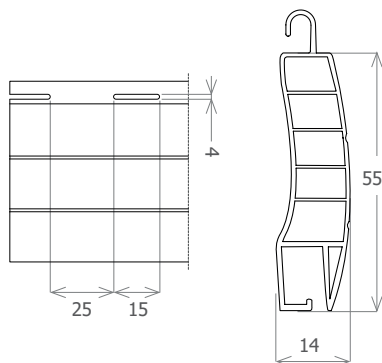

SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	1/4
Peso/mq ca.	4,2 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI


- Cod. 20
- Cod. 23
- Cod. 29
- Cod. TA14 di serie

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali







DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	16,5
160	17,5
180	18
200	19,5
220	20
240	21
260	23
280	25
300	27

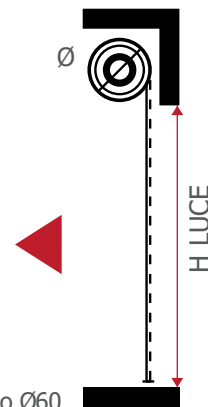

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60


GUIDE ABBINABILI





BETA

AVVOLGIBILI IN PVC

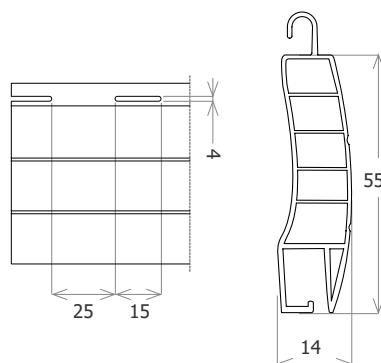

SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	1/4
Peso/mq ca.	5 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI

- Cod. 20
- Cod. 23
- Cod. 29
- Cod. TA14 di serie

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali


DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	16,5
160	17,5
180	18
200	19,5
220	20
240	21
260	23
280	25
300	27




*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60


GUIDE ABBINABILI




Cod. 36
28x19x28




Cod. 39
30x25x30




Cod. 40
45x27x45



Cod. 41
32x19x32






Cod. 42
28x17x28



Cod. 43
22x19x22

ETERNA

AVVOLGIBILI IN PVC

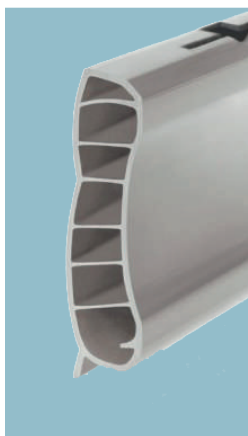

SPECIFICHE TECNICHE


Barra di rinforzo con ganci di giunzione in acciaio inox 18/10	1/4
Peso/mq ca.	7,5 Kg
Stecche per mq	19
Massimo impiego consigliato	1,80 mtl

TERMINALI ABBINABILI

-Cod. 29 argento o bronzo di serie

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	18
160	18,5
180	20
200	21
220	22
240	22,5
260	23,5
280	25
300	26






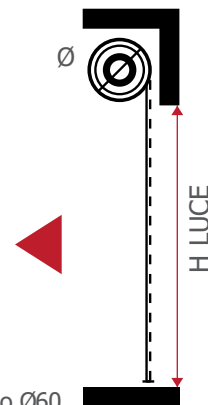


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali


GUIDE ABBINABILI





EURO

AVVOLGIBILI IN PVC

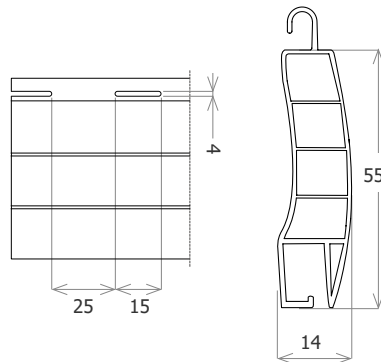

SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	1/4
Peso/mq ca.	5,8 Kg
Stecche per mq	20
Massimo impiego consigliato	2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI


- Cod. 20
- Cod. 23
- Cod. 29
- Cod. TA14 di serie

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali







DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	18
160	19
180	20
200	21
220	23
240	24
260	26
280	28
300	30

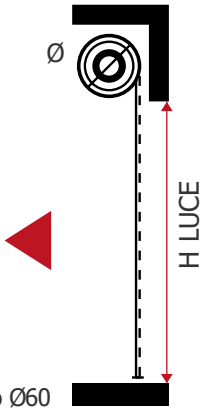


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

GUIDE ABBINABILI



MINI

AVVOLGIBILI IN PVC

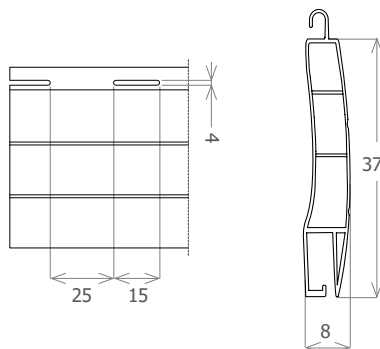

SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	-
Peso/mq ca.	3,5 Kg
Stecche per mq	27
Massimo impiego consigliato	1,60 mtl

TERMINALI ABBINABILI

-Cod. 21 di serie

DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	13
160	15
180	15,5
200	16,5
220	18
240	20
260	21,5
280	22,5
300	23,5







*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

CATENACCI ABBINABILI

-
Catenacci terminali


GUIDE ABBINABILI





PIATTO

AVVOLGIBILI IN PVC



SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	1/4
Peso/mq ca.	5 Kg
Stecche per mq	22
Massimo impiego consigliato	2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI


- Cod. 20
- Cod. 23
- Cod. 29
- Cod. TA14 di serie

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali


DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	19
160	19,5
180	20,5
200	22
220	24
240	25,5
260	27
280	29
300	31

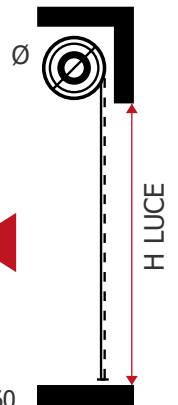


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60


GUIDE ABBINABILI




Cod. 36
28x19x28




Cod. 39
30x25x30




Cod. 40
45x27x45



Cod. 41
32x19x32




Cod. 42
28x17x28



Cod. 43
22x19x22

REALE

AVVOLGIBILI IN PVC

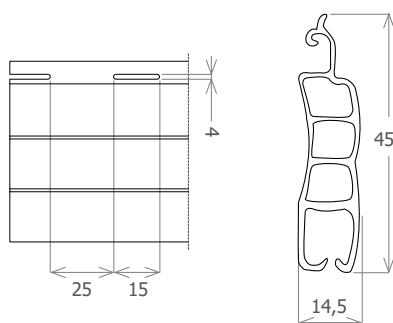

SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	1/4
Peso/mq ca.	5,8 Kg
Stecche per mq	22
Massimo impiego consigliato	2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI

- Cod. 20
- Cod. 23
- Cod. 29
- Cod. TA14 di serie

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali







DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	18,5
160	19,5
180	20
200	21
220	22
240	23
260	25
280	26
300	28]

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60




GUIDE ABBINABILI





SUPREMA

AVVOLGIBILI IN PVC

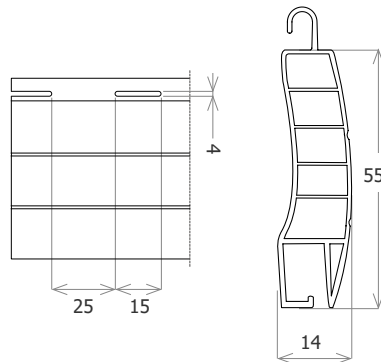

SPECIFICHE TECNICHE

Barra di rinforzo	1/4
Peso/mq ca.	6,2 Kg
Stecche per mq	18
Massimo impiego consigliato	2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI


- Cod. 20
- Cod. 23
- Cod. 29
- Cod. TA14 di serie

CATENACCI ABBINABILI

Catenacci intermedi
Catenacci terminali







DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	16,5
160	17,5
180	18
200	19,5
220	20
240	21
260	23
280	25
300	27

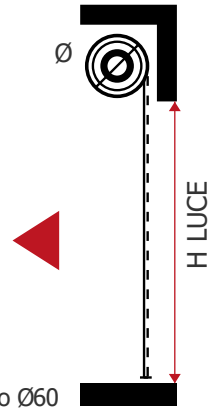


*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

GUIDE ABBINABILI



SOLE

AVVOLGIBILI IN PVC

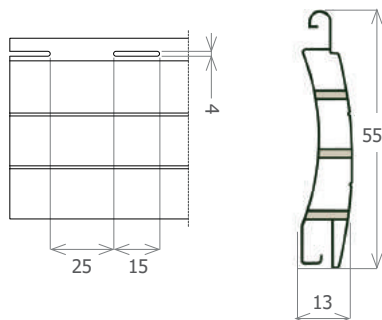

SPECIFICHE TECNICHE

Con rinforzo in pvc brevettato

Peso/mq ca.

Stecche per mq

Massimo impiego consigliato

4,5 Kg

18

2,40 mtl

TERMINALI ABBINABILI

-Cod. TERPVCPLA di serie

-Cod. 29

CATENACCI ABBINABILI

- Catenacci terminali







DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	17
160	18
180	19
200	20
220	21,5
240	22
260	23,5
280	24
300	25

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60




GUIDE ABBINABILI





AVVOLGIBILI in LEGNO

AVVOLGIBILI IN LEGNO GREZZO



SPECIFICHE TECNICHE

Avvolgibile in legno con ganci di giunzione
in ferro zincato

Peso/mq ca.	11 Kg
Stecche per mq	22
Massimo impiego consigliato	2,50 mtl

TIPOLOGIA DI LEGNO

- Pino di Svezia Grezzo
- Larice Siberiano Grezzo

TERMINALI ABBINABILI


- in legno di serie

CATENACCI ABBINABILI

-
-



DIAMETRO AVVOLGIMENTO*

H LUCE	Ø*
140	16,5
160	17,5
180	18
200	19,5
220	20
240	21
260	23
280	25
300	27

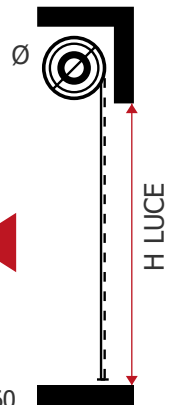

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

GUIDE ABBINABILI




TERMINALI

PER AVVOLGIBILI




TERMINALI IN ALLUMINIO




Cod. 21

per profili S/02-P/08-SP/14-S/11-F/09-SF/19-I/05-M/04-PVC MINI



Cod. 29


per profili ALFA-BETA-ETERNA-EURO-PIATTO-REALE-SUPREMA-SOLE-S/01-M/03-M/10-SM/13-S/14



Cod. T837


per profili M/07

TERMINALI AD INVERSIONE IN ALLUMINIO



Cod. 22


per profili S/02-P/08-SP/14-S/11-F/09-SF/19-I/05-M/04



Cod. 25

per profili S/01-M/03-SM/13-S/14

TERMINALI IN GOMMINO



Cod. 23


per profili ALFA-BETA-ETERNA-EURO-PIATTO-REALE-SUPREMA




TERMINALI

PER AVVOLGIBILI

TERMINALI IN PVC




Cod. TERPVCPLA
per profili SOLE



Cod. TA14
per profili ALFA-BETA-ETERNA-
EURO-PIATTO-REALE-
SUPREMA

TERMINALI IN FERRO



Cod. 20
per profili ALFA-BETA-ETERNA-
EURO-PIATTO-REALE-
SUPREMA